

# TRUSCO

## PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools. This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment, and will satisfy each and every user in the workplace.

# Soundproof Panel

防音パネル

騒音対策用品

## 折りたたみ式 小型防音ボックス

# Shizumare

## シズマーレ


# 優れた防音性能で、現場作業の騒音対策に

「軽量・高強度」の  
ハニカム吸音パネル **テクセル SAINT** 使用

各機器の作業音を低減

小型コンプレッサー  
ポンプ  
集塵機  
電動工具等

- 建築・土木工事現場
- 内装工事現場
- イベント会場 等々
- 災害備蓄品 として

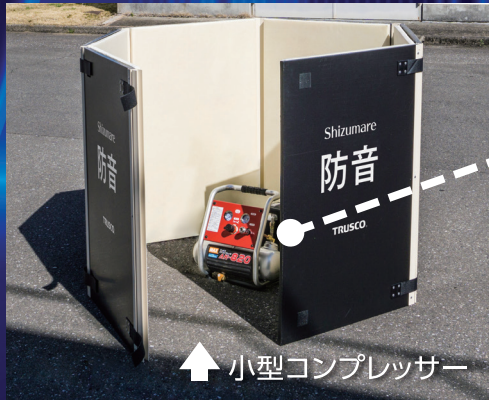

↑ 小型コンプレッサー


71dB  
から  
※54dB  
に低減  
  
17dB  
の騒音低減効果

※54dB:  
事務所内や車の走行  
音程度の体感レベル

### 簡単に組立&連結可能!




※パネル6枚連結時



SBOP-4  
(4枚セット)

### 面ファスナーで付け外しが簡単!



### パネルを分離すると 薄型になり持ち運び に便利!



### 騒音値の比較実験動画を 配信中!

▶ 動画を見る



ページ内のアイコンから  
アクセスしてください

材 質 ●外パネル:ハニカム吸音パネル(PP) ●内パネル:グラスウール

製造国 ●日本

#### 注意

- 内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、発電機を使用する場合は長期間のご使用はお止めください。
- エンジン式機器をご使用の場合は、パネル枚数をトラスコ オレンジブック.Comにてご確認ください。
- 使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。

#### 発電機でのご使用について

詳しくは本紙裏面を  
ご確認ください。

- 5枚から6枚のパネルが必要になります。
- 使用条件を守ってご使用ください。
- 発電機やご使用の環境によってはお使いいただけない場合があります。

#### 4枚セット

発注単位1セット

発注コード	品番	価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	本体寸法(mm) 幅×高さ×厚さ	有効周波数 (Hz)	セット入数 (枚)	梱包数 (セット)	質量 (kg)
115-8437	SBOP-4	¥82,500(¥75,000)	¥100,000	741×1000×45	400以上	4	1	12.8

#### 連結パネル

発注単位1枚

発注コード	品番	価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	本体寸法(mm) 幅×高さ×厚さ	有効周波数 (Hz)	梱包数 (枚)	質量 (kg)
115-8436	SBOP-1	¥20,625(¥18,750)	¥25,000	741×1000×45	400以上	1	3.2

#### グラスウール

特 長 ●テクセルSAINT使用の防音パネル用の中に使用している交換用グラスウールです。

発注単位1枚 | メーカー直送 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	本体寸法(mm) 幅×高さ×厚さ	梱包数 (枚)	質量 (kg)
★115-8438	SBOPGW	¥12,375(¥11,250)	¥15,000	630×1000×25	1	0.7

#### 排気口面用耐熱グラスウール

発注単位1枚 | メーカー直送 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	本体寸法(mm) 幅×高さ×厚さ	梱包数 (枚)	質量 (kg)
★137-1543	SBOPHGW	¥18,563(¥16,875)	¥22,500	630×1000×25	1	0.9


#### パネル用バッグ

特 長 ●大判のパネルが入るバッグです。


材 質 ●表面:ポリエステル ●裏地:ポリエステル  
製造国 ●中国

発注単位1個

発注コード	品番	価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)
116-4148	OBPB	¥10,843(¥9,857)	¥11,500	ブラック	1100×220×780	10	1.7



SBOP-1  
(連結パネル)



SBOPGW  
(グラスウール)



OBPB  
(パネル用バッグ)

# Shizumare シズマーレ 発電機のご使用条件について

発電機等にご使用になる場合、機種によっては不適合の場合があります。  
下記をご確認頂き不適合の機種は使用しないでください。  
ご不明な点は弊社お客様相談室にご相談ください。

- 出力: 1.6kVA 以下の発電機 → パネル5枚(五角形) ※目安
- 出力: 2.8kVA 以下の発電機 → パネル6枚(六角形) ※目安
- 排気口と吸気口が同一面にある機種 → × 使用できません

- ⚠ 機種やご使用の環境によっては下記に関わらず、エンジンが停止する場合があります。
- ⚠ 発電機等の排気口の中心が高さ50cmを超えるものはご使用になれません。
- ⚠ 排気口からパネルまでの距離を必ず20cm以上離してご使用ください。


## 参考機種

## パネルの必要枚数と連結形状




**HONDA EU9iK1**  
定格交流出力: 0.9kVA  
寸法: 451×242×379h

5枚(五角形)~




**DENYO GE-1600SS-IV**  
定格交流出力: 1.6kVA  
寸法: 490×280×455h

5枚(五角形)~




**YAMAHA EF23H**  
定格交流出力: 2.3kVA  
寸法: 510×415×425h

6枚(長方形) または  
6枚(六角形)



**DENYO GA-2606U3**  
定格交流出力: 2.6kVA  
寸法: 510×410×460h

6枚(長方形) または  
6枚(六角形)



**HONDA EB26**  
定格交流出力: 2.6kVA  
寸法: 445×402×496h


× 使用できません

※ 排気口と吸気口が同一面にあり、排気ガスが吸気口に流れやすいため。



**HONDA EU28is**  
定格交流出力: 2.8kVA  
寸法: 658×482×570h

6枚(六角形)~



総発売元

**トラスコ中山株式会社**

〒105-0004

東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室(製品に関するお問い合わせ)

TEL ☎ 0120-509-849

FAX ☎ 0120-509-839

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

TRUSCO ●モノづくり大辞典  
**オレンジブック**

トラスコ騒音対策用品に関する詳しい情報は

オレンジブック

検索

<http://www.orange-book.com/>

ご用命は

不許複製

本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。19.10.00 y.t

0000